




**YFM  
700R**

Modelo 2017

**\$ 35.000.000 / IVA incluido**

Modelo 2016

**\$ 33.000.000 / IVA incluido**

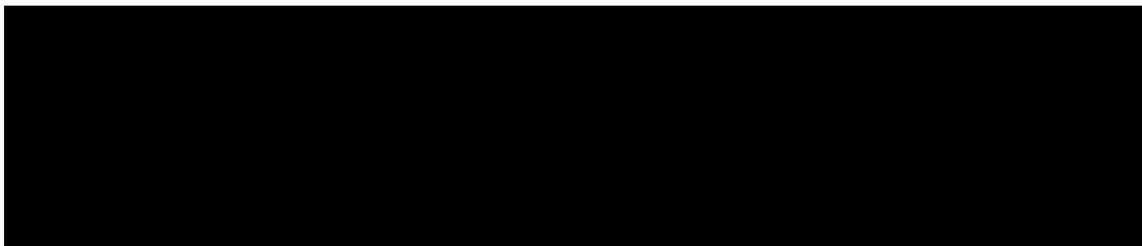

# RAPTOR 700

Para los que buscan diversión la Raptor 700 es la mejor opción. Con el chasis ligero y resistente podrás vencer todos los obstáculos. Su diseño ergonómico te ayudará a soportar los terrenos más difíciles sin perder la comodidad.

## Raptor 700

Siente el "Poder Invisible" de la Raptor 700, una cuatrimoto que reúne todo para convertirse en la ATV deportiva de mejor rendimiento del mercado.

# Pasión por los detalles

- Cilindraje: 686 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 192 kg
- Tipo de motor: 4 tiempos. Refrigerado por líquido. 4 válvulas. SOHC
- Arranque: Eléctrico
- Encendido: TCI
- Ruedas delantera - trasera: AT21 x 7-10 - AT20 x 10-9

# Especificaciones técnicas

## RAPTOR 700

<b>Descripción</b>	Raptor 700
<b>Código de modelo</b>	1VS9
<b>Tipo de Motor</b>	4 tiempos. Refrigerado por líquido. 4 válvulas. SOHC
<b>Cilindrada</b>	686 CC
<b>Calibre por carrera</b>	102,0mm x 84,0mm
<b>Relación de compresión</b>	9,2:1
<b>Potencia máxima</b>	N.D.
<b>Torque máximo</b>	N.D.
<b>Sistema de arranque</b>	Eléctrico
<b>Tipo de lubricación</b>	Cárter seco
<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	2,9gal
<b>Sistema de encendido</b>	T.C.I.
<b>Relación de reducción primaria / secundaria</b>	N.D.
<b>Tipo de embrague</b>	Mecánico, multidiscos

<b>Tipo de transmisión</b>	5 velocidades con reversa
<b>Relación de engranajes</b>	N.D.
<b>Tipo de chasis</b>	Tubular y fundición de aluminio
<b>Inclinación / avance</b>	5° - 21mm
<b>Tamaño llanta delantera / trasera</b>	AT21 x 7-10 / AT20 x 10-9
<b>Tipo de frenos adelante / atras</b>	Doble Disco / Disco
<b>Tipo de suspensión delantera</b>	Doble independiente, ajustable en precarga 5 posiciones*
<b>Tipo de suspensión trasera</b>	Basculante por bieletas (un solo amortiguador, ajustable en precarga)*
<b>Batería</b>	12V
<b>Luz principal</b>	Doble 30 x 30W
<b>Largo total x ancho x alto</b>	1.845 x 1.155 x 1.115 mm
<b>Altura del asiento</b>	830 mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1.280 mm
<b>Distancia mínima del piso</b>	240 mm
<b>Peso en seco / peso total</b>	192 kg

\* Las ediciones especiales cuentan con suspensiones regulables en compresión y rebote.